

# CAJA PARA TERMINAL DE ENGASTE S/FILA




## SERIE 3930. Paso 3.96 mm. (0.156"). Con rampa de anclaje

### Características

- Disponible de 2 a 15 circuitos
- Material : nylon 6/6 UL 94V-2
- Con rampa de anclaje
- Se complementa con terminales series 3933 y 3934
- Moldeada para terminal cajeadado
- Conecta con regletas series 3963, 3966, 3968, 3986, 3987, 3988, 3910 y 3911

### Figuras y dimensiones

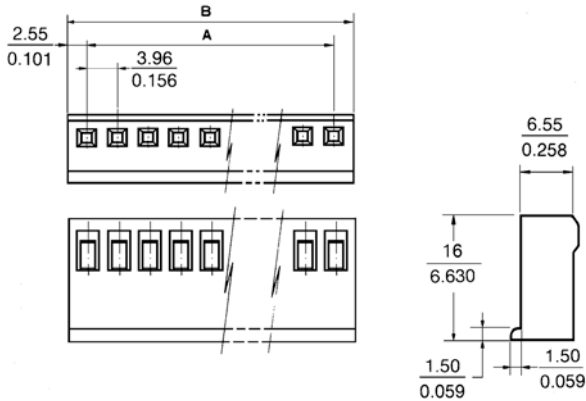

### Códigos y dimensiones

| CIRCUITOS | CÓDIGO    | DIMENSIONES  |              |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
|           |           | A            | B            |
| 02        | 3930-2021 | 3,96(0,156)  | 9,06(0,357)  |
| 03        | 3930-2031 | 7,92(0,312)  | 13,02(0,513) |
| 04        | 3930-2041 | 11,88(0,468) | 16,98(0,669) |
| 05        | 3930-2051 | 15,84(0,624) | 20,94(0,824) |
| 06        | 3930-2061 | 19,80(0,780) | 24,90(0,980) |
| 07        | 3930-2071 | 23,76(0,935) | 28,86(1,136) |
| 08        | 3930-2081 | 27,72(1,091) | 32,82(1,292) |
| 09        | 3930-2091 | 31,68(1,247) | 36,78(1,448) |
| 10        | 3930-2101 | 35,64(1,403) | 40,74(1,604) |
| 11        | 3930-2111 | 39,60(1,559) | 44,70(1,760) |
| 12        | 3930-2121 | 43,56(1,715) | 48,66(1,916) |
| 13        | 3930-2131 | 47,52(1,871) | 52,62(2,072) |
| 14        | 3930-2141 | 51,48(2,027) | 56,58(2,228) |
| 15        | 3930-2151 | 55,44(2,183) | 60,54(2,383) |

# TERMINAL DE ENGASTE CAJEADO




## SERIES 3933 y 3934. Con portadora lateral

### Características

- Contacto de latón estañado
- Conecta con pines cuadrados de 1.14 mm. de lado
- Máximo diámetro de aislante 3.2 mm.
- Terminal antienredo para prevenir enganches en la manipulación del cableado
- Se complementa con hembras series 3930 y 5081

### Figuras y dimensiones

### Códigos y dimensiones



| TIPO   | CÓDIGO      | MATERIAL       | CABLE       | DIÁM. AISLANTE   |
|--------|-------------|----------------|-------------|------------------|
| CADENA | 3933 - 2000 | Latón estañado | 18 - 24 AWG | 1.3 mm - 3.2 mm. |
| SUELTO | 3933 - 2001 | Latón estañado | 18 - 24 AWG | 1.3 mm - 3.2 mm. |
| CADENA | 3934 - 2000 | Latón estañado | 22 - 28 AWG | 1.2 mm - 2.6 mm. |
| SUELTO | 3934 - 2001 | Latón estañado | 22 - 28 AWG | 1.2 mm - 2.6 mm. |

