

CONECTOR MICRO USB ACODADO TIPO B



SERIE 5373. Micro USB TIPO B.


Características generales

- Conector estándar de 5 pines tipo B
- Zona contacto: Níquel acabado en dorado selectivo
- Zona de soldadura: Níquel acabado dorado
- Con pestañas de fijación metálicas a PCB

Materiales

- Aislante: Termoplástico resistente altas temp. UL 94 V-0
- Contacto: latón
- Carcasa: latón
- Temperatura de trabajo: de -30°C a +80°C
- Cumple normativa RoHS

Dimensiones

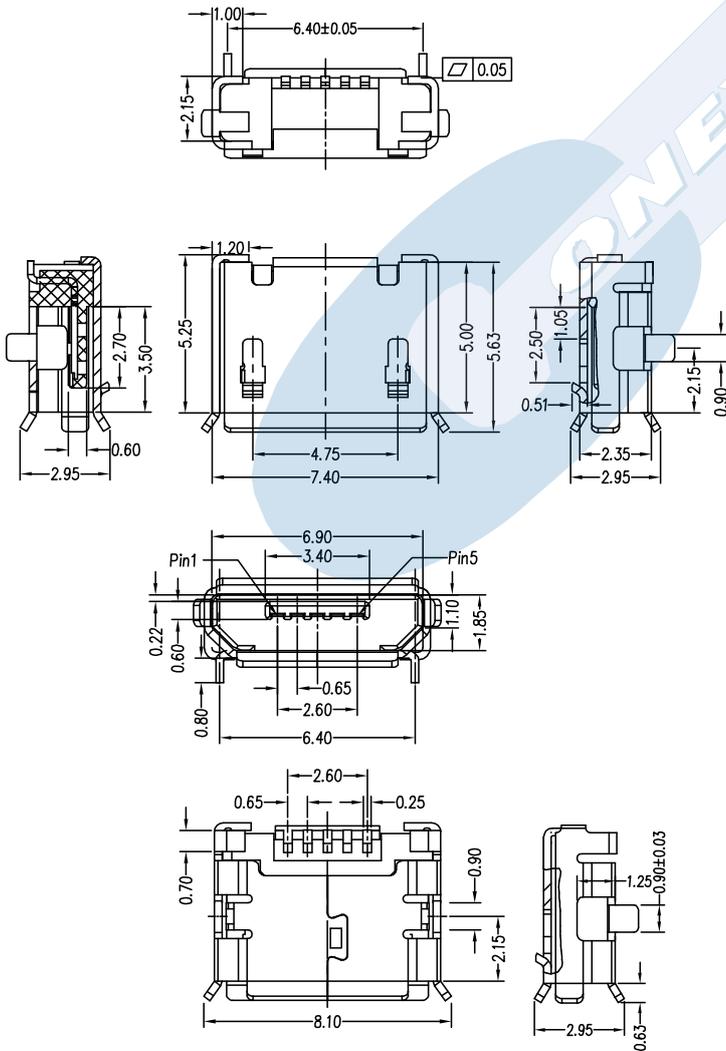

Características eléctricas

- Voltaje: < 100 V
- Corriente: < 1 Amp
- Resistencia de contacto: < 50 mΩ
- Rigidez dieléctrica: 100 V AC/minuto
- Resistencia de aislamiento: >100 MΩ

Características mecánicas

- Fuerza de conexión: < 3.57 Kg
- Fuerza de desconexión: > 1.00 Kg
- Ciclos de vida útil recomendados: 1.000 ciclos



5373 - T- 05- 1- E

1 2 3 4

1. Serie

2. Acabado de los pines

- T = 13. Flash oro selec. sobre 1.27 μ de Ni.
Acabado recomendado

3. Número de circuitos

- Disponible en 5 circuitos

4. Empaquetado del conector

- E = 2. En rollo

